

# Smlouva o dílo

1) **Název akce :** „Hvoždany – oprava hasičské zbrojnice“

2) **Místo stavby :** k. ú. Hvoždany, pč. st. 141

3) **Smluvní strany :**

Objednatel: Obec Hvoždany  
Hvoždany 80, PSČ: 262 44  
Odpovědný zástupce: Markéta Balková, starostka  
Bankovní spojení: 3527211369/0800  
IČO: 00242292 Telefon: +420 724 705 685

<b>OBCENÍ ÚŘAD HVOŽDANY</b> 262 44	
Došlo dne:	21-03-2018
č.j.	277/2018
počet listů	1/10

a

Zhotovitel: Stafis-KT s.r.o.

Odpovědný zástupce: Ing. Libor Smolík  
Bankovní spojení: KB Horažďovice, 78-2780780237/0100  
IČO: 25219090 Telefon: 724 230 679 Fax:  
DIČ: CZ25219090

#### 4) **Předmět smlouvy, označení a rozsah prací:**

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Hvoždany – oprava hasičské zbrojnice“ - v rozsahu prací dle oceněného výkazu výměr.

#### 5) **Podklady a dispozice:**

Nedílnou součástí smlouvy je položkový rozpočet, schválený objednatelem a zhotovitelem. Podrobnosti o provedení prací, jakož i případné změny v postupu prací budou projednány pověřenými zástupci obou smluvních stran a potvrzeny podpisem.

#### 6) **Dodací lhůty:**

Práce, které jsou předmětem této smlouvy, provede zhotovitel v termínech:

předání staveniště: do 14 dnů od podpisu smlouvy  
termín dokončení: 08/2018

Způsob předání: písemným zápisem

#### 7) **Údaje cenové a fakturační:**

Cena ve výši :	Provedení prací v ceně bez DPH	560 071,98 Kč
	DPH 21 %	117 615,12 Kč
	Cena včetně DPH	677 687,10 Kč

je konečná, nepřekročitelná a oceněna položkovým rozpočtem.

Případné změny a rozšíření díla budou oceněny dle položek z nabídky. Ostatní položky, které nebudou v nabídce obsaženy, budou oceněny do výše maximálně směrných cen vydaných ÚRS Praha platných pro daný rok, které budou sníženy o 10%. Položky, které nebudou obsaženy v nabídce ani

URS Praha, budou oceněny na základě dohody smluvních stran - obvyklá cena. Případné změny schvaluje vždy objednatel, a to před jejich provedením.

Způsob placení:

Fakturace bude provedena po předání díla, a to na základě předávacího protokolu potvrzeného objednatelem.

Splatnost faktury činí 30 dní od jejího doručení.

### **8) Smluvní dodatky:**

Ke změně, doplnění nebo zrušení této smlouvy může dojít jen písemným dodatkem, potvrzeným oběma smluvními stranami. V náležitostech touto smlouvou neřešených, platí ustanovení obchodního zákoníku.

Objednatel odpovídá za škody, které vzniknou v důsledku dodaných vadných podkladů zhotoviteli či třetím osobám.

### **9) Zvláštní ujednání:**

a) Odpovědné osoby, zmocněné k jednání:

Za objednatele:	Markéta Balková, starostka Tel.: +420 420 724 705 685
Za zhotovitele:	Ing. Libor Smolík, jednatel Tel.: 724 230 679.

b) Objednatel se zavazuje zajistit vstupy na pozemky.

c) Zhotovitel si zajistí vyjádření zodpovědných organizací o existenci elektrických a telefonních kabelů, vodovodů, parovodů, plynovodů, ropovodů, meliorací a všech podzemních zařízení v prostoru provádění prací včetně jejich vytyčení před termínem zahájení prací.

d) Objednatel předá zhotoviteli staveniště (pracoviště) v termínu, prosté právních i fyzických vad. Při předání staveniště (pracoviště) předá též napájecí místa elektrické energie příjezdové cesty, zemníky a deponie vytěžené zeminy a další náležitosti územního plánu, nezbytné k provádění prací ve smyslu smlouvy.

e) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Obě strany se zavazují reagovat na zápis ve stavebním deníku nejpozději do tří dnů.

f) Objednatel má právo od smlouvy odstoupit, a to bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude přidělena dotace na provedení akce, a to v min. výši 60 % celkových nákladů akce. Objednatel je o této skutečnosti povinen informovat zhotovitele do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o přidělení či nepřidělení dotace dozví.

### **10) Odpovědnost za vady:**

Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání. Tyto vady je objednatel povinen reklamovat v zápisu o předání a převzetí díla. Zároveň je povinen navrhnout způsob odstranění vady, resp. způsob vyřízení reklamace.

Zhotovitel dále odpovídá za vady, které se objeví v průběhu záruční lhůty v délce 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet od data předání a převzetí díla (prací).

Vady zjištěné v záruční lhůtě je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu písemně, nejpozději však do 15 dnů po jejich zjištění. V opačném případě odpovědnost za tyto vady zaniká. Písemná reklamace musí obsahovat popis vady.

Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v záruční lhůtě, pokud byly způsobeny vnějšími okolnostmi a nezpůsobil je zhotovitel.

Záruka se nevztahuje na běžnou údržbu objektů.

Objednatel je povinen vytvořit podmínky pro odstranění reklamované vady.

#### 11) Penalizační podmínky:

- a. 0,5% z nabídkové ceny za nesplnění termínu realizace – za každý den prodlení
- b. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků se sjednává ve výši 1 tis. Kč, za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění. Termín pro odstranění vad a nedodělků se stanovuje na 10 dní od doručení oznámení zadavatele zhotoviteli.
- c. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 1 tis. Kč za každý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění, případně do doby úhrady faktury vystavené zadavatelem za náklady spojené s odstraněním vad v případě, že zadavatel bude nucen tyto vady pro nečinnost zhotovitele opravit na vlastní náklady.
- d. Splatnost smluvních pokut je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- e. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody a náhrada škody není výší smluvní pokuty omezena. Smluvní pokuta se na náhradu škody nezapočítává.
- f. Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter díla souhlasí s výší smluvních pokut a považují je za přiměřené.

#### 12) Další ujednání:

Zhotovitel se podpisem této smlouvy stává podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

Kontrola prací před zakrytím.

Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu prací zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce odběratele písemný souhlas ve stavebním deníku. Toto prověření provede pracovník odběratelské kontroly do 3 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele zápisem, ve stavebním deníku.

Smlouva je vyhotovena ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Ve Hvozdanech dne 2. 3. 2018

V Pačejově, 12.2.2018

Za zhotovitele:


**Přílohy smlouvy:**

1. položkový rozpočet



Za objednatele:

2.3.2018

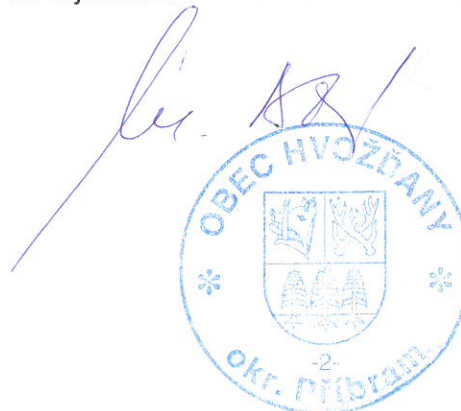

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba: 17017 Rekonstrukce hasičské zbrojnice, Hvožd'any**

**Objekt: 01 Rekonstrukce hasičské zbrojnice**

**Rozpočet: 101 Rekonstrukce hasičské zbrojnice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel: STAFIS-KT s.r.o.  
Pačejov - nádraží 74  
341 01 Horažďovice**

IČO: **25219090**

DIČ: **CZ25219090**

Rozpis ceny

Celkem

HSV			226 332,60
PSV			275 943,38
MON			31 350,00
Vedlejší náklady			26 446,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>560 071,98</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		560 071,98 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK


**Cena celkem bez DPH**

**560071,98 CZK**

v

dne

**02.03.2018**



Za zhotovitele



Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			10 704,30	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			6 984,72	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			104 824,20	19
64	Výplně otvorů	HSV			522,00	0
8	Trubní vedení	HSV			33 780,00	6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			36 314,94	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			7 040,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 087,50	1
97	Prorážení otvorů	HSV			14 295,84	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			7 779,10	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			21 646,03	4
764	Konstrukce klempířské	PSV			111 042,32	20
765	Krytiny tvrdé	PSV			13 488,73	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 575,93	2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			112 649,12	20
783	Nátěry	PSV			5 541,25	1
M21	Elektromontáže	MON			31 350,00	6
VN	Vedlejší náklady	VN			26 446,00	5
Cena celkem					560 071,98	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17017	Rekonstrukce hasičské zbrojnice, Hvozďany
O:	01	Rekonstrukce hasičské zbrojnice
R:	101	Rekonstrukce hasičské zbrojnice

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 3</b>				<b>10 704,30</b>		<b>12 952,20</b>				
1	349231811RT2 Svislé a kompletní konstrukce Přízdívka ostění s ozubem přes 80 do 150 mm ve vybouraných otvorech, s vysekáním kapes pro zavazání, z jakýchkoliv cihel, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. přízdívka ostění po demontáži zárubně vrat : 2*(0,5*(3,1+3,1+3,1))	m2	9,30000	1 151,00	10 704,30	21,00	12 952,20	801-4	RTS 18/I	RTS 16/II
<b>Díl: 61</b>				<b>6 984,72</b>		<b>8 451,51</b>				
2	610991111R00 Úpravy povrchů vnitřní Zakryvání vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických malovin včetně pozdějšího odkrytí, nová okna : 2*(0,6*0,9)	m2	1,08000	39,00	42,12	21,00	50,97	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
3	612401391RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou jakoukoliv malou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, ostění po montáži zárubně vrat : 2*(0,5*(3,1+3,1+3,1)) nová okna : 2*(0,5*(0,6+0,9+0,6))	kus	11,40000	481,00	5 483,40	21,00	6 634,91	801-4	RTS 18/I	RTS 16/II
4	61240991RT2 Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. s použitím suché maltové směsi vrata : 2*(3,1+3,1+3,1) okna : 2*(0,6+0,9+0,6)	m	22,80000	64,00	1 459,20	21,00	1 765,63	801-4	RTS 18/I	RTS 16/II
<b>Díl: 62</b>				<b>104 824,20</b>		<b>126 837,28</b>				
5	620991121R00 Úpravy povrchů vnější Zakryvání vnitřních otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod., které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických (lepiových) malovin vrata : 2*(3,1+3,1) okna : 2*(0,6*0,9)	m2	20,30000	39,00	791,70	21,00	957,96	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
6	622903110U00 Mýří vně omítek sioz 1-2 tlak vodou fasáda : 4,2*(2*9,9+2*8,9)+2*(8,9*4,5)/2 odpočet vrat : -2*(3,1*3,1)	m2	178,75000	374,00	66 852,50	21,00	80 891,53		URS	URS 11/I
7	62242352R00 Oprava vnějších omítek vápenných štukových stupně čistoty 3 v množství opravované plochy přes 40 do 50 % a vápenocementových, bez otlučení vadných míst, fasáda : 4,2*(2*9,9+2*8,9)+2*(8,9*4,5)/2 odpočet vrat : -2*(3,1*3,1)	m2	178,75000	161,00	28 778,75	21,00	34 822,29	801-4	RTS 18/I	RTS 16/II
8	622471316R00 Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) barva disperzní, sošlost 3 + 4, fasáda : 4,2*(2*9,9+2*8,9)+2*(8,9*4,5)/2	m2	178,75000	47,00	8 401,25	21,00	10 165,51	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17017	Rekonstrukce hasičské zbrojnice, Hvozďany
O:	01	Rekonstrukce hasičské zbrojnice
R:	101	Rekonstrukce hasičské zbrojnice

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cent. soustava / platnost	Cenová úroveň		
odpočet vrat : -2*(3,1*3,1)											
-19,22											
<b>Díl: 64</b>	<b>Výplně otvorů</b>				<b>522,00</b>		<b>631,62</b>				
9	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	6,00000	87,00	522,00	21,00	631,62	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
			okna : 2*(2*0,6+2*0,9)								
			6								

Díl: 8	Trubní vedení	m	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cent. soustava / platnost	Cenová úroveň		
10	831350012RAA	Kanalizace z trub plastových D 160 mm, hloubka 2,0 m	m	15,00000	2 252,00	33 780,00	21,00	40 873,80	AP-HSV	RTS 18/I	RTS 16/II
<p>hloubení rýh zaplazených, šířky do 200 cm, hloubky 2 m, v hornině 3 (včetně příplatku za lepihost), pažení a rozeptření rýh příložně (pro jákolkoliv mezerovitost) včetně přepracování: rozeptření a odstranění, s uložení materiálu do 3 m od okraje výkopu, svislé přemístění výkopku, s naložením přebytku po zásypu (0,08 - 2,22 m<sup>3</sup>/m rýhy) na dopravu prostředek s odvozem do 6 km a uložení na skládku, lože pod potrubí z písku a štěrkopísku do 63 mm, dodávka a montáž potrubí z trub PVC hrdlových, obsah potrubí kamenivem fr. 4-8 mm, zhutnění, zásyp rýhy vyčezanou zemínou, s uložení ve vrstvách, se zhutněním.</p>											
přípojka dešťové kanalizace včetně zemních prací : 15											
15											

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	m <sup>2</sup>	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cent. soustava / platnost	Cenová úroveň		
11	941941041R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	197,97000	53,00	10 492,41	21,00	12 695,82	800-3	RTS 18/I	RTS 16/II
fasáda : 4,2*(2*9,9+2*8,9)+2*(8,9*4,5)/2											
197,97											
12	941941291R00	Montáž lešení lehkého pracovního řádového s podlahami příplatek za každý další i započítatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	395,94000	39,00	15 441,66	21,00	18 684,41	800-3	RTS 18/I	RTS 16/II
fasáda : 2*(4,2*(2*9,9+2*8,9)+2*(8,9*4,5)/2)											
395,94											
13	941941841R00	Demontáž lešení lehkého řádového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky do 10 m	m <sup>2</sup>	197,97000	37,00	7 324,89	21,00	8 863,12	800-3	RTS 18/I	RTS 16/II
fasáda : 4,2*(2*9,9+2*8,9)+2*(8,9*4,5)/2											
197,97											
14	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeníové podlahy přes 2,5 do 3,5 m	m <sup>2</sup>	19,22000	159,00	3 055,98	21,00	3 697,74	800-3	RTS 18/I	RTS 16/II
zadání zadržní vrat : 2*(3,1*3,1)											
19,22											

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	kpl	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cent. soustava / platnost	Cenová úroveň		
15	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, okladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízení před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	kpl	1,00000	7 040,00	7 040,00	21,00	8 518,40	801-1	RTS 18/I	RTS 16/II
úklid staveniště : 1											
1											

Díl: 96	Bourání konstrukcí	kus	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cent. soustava / platnost	Cenová úroveň		
16	968061112R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken, plochy do 1,5 m <sup>2</sup>	kus	2,00000	7,00	14,00	21,00	16,94	801-3	RTS 18/I	RTS 16/II
okna, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn.											
4 087,50											
4 945,88											

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	17017	Rekonstrukce hasičské zbrojnice, Hvozďany
O:	01	Rekonstrukce hasičské zbrojnice
R:	101	Rekonstrukce hasičské zbrojnice

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
17	968062244R00 okna : 2 Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých, plochy do 1 m <sup>2</sup> včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ), okna : 2*(0,6*0,9)	m <sup>2</sup>	1,08000	207,00	223,56	21,00	270,51	801-3	RTS 18/I	RTS 16/II
18	968071137R00 Vývšení nebo zavěšení kovových křídla vrat, plochy přes 4 m <sup>2</sup> s přírodním uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, vrata : 4	kus	4,00000	112,00	448,00	21,00	542,08	801-3	RTS 18/I	RTS 16/II
19	968072558R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m <sup>2</sup> ) vrat, plochy do 5 m <sup>2</sup> zárubeň vrat : 2*(3,1*3,1)	m <sup>2</sup>	19,22000	177,00	3 401,94	21,00	4 116,35	801-3	RTS 18/I	RTS 16/II
<b>Díl: 97</b>					<b>14 295,84</b>		<b>17 297,97</b>			
20	978015261R00 Olitvení omítek veperných nebo vepnocementových vnějších s vyškrabnáním spár, s odčištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % fasáda : 4,2*(2*9,9+2*8,9)+2*(8,9*4,5)/2 odpočet vrat : -2*(3,1*3,1)	m <sup>2</sup>	178,75000	25,00	4 468,75	21,00	5 407,19	801-3	RTS 18/I	RTS 16/II
21	979081111R00 Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	6,38123	189,00	1 206,05	21,00	1 459,32	801-3	RTS 18/I	RTS 16/II
22	979081121R00 Odvoz suší a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	255,24920	17,00	4 339,24	21,00	5 250,48	801-3	RTS 18/I	RTS 16/II
23	979082111R00 Vnitrostavební doprava suší a vybouraných hmot do 10 m	t	6,38123	231,00	1 474,06	21,00	1 783,61	801-3	RTS 18/I	RTS 16/II
24	979990001R00 Poplatek za skládku stavební suší	t	6,38123	440,00	2 807,74	21,00	3 397,37	801-3	RTS 18/I	RTS 16/II
<b>Díl: 99</b>					<b>7 779,10</b>		<b>9 412,71</b>			
25	999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	14,04169	554,00	7 779,10	21,00	9 412,71	801-4	RTS 18/I	RTS 16/II
<b>Díl: 762</b>					<b>21 646,03</b>		<b>26 191,70</b>			
26	762342203RT4 <b>Konstrukce tesářské</b> Bednění a latování s dodávkou řeziva latování střeš o sklonu do 60° při vzdálenosti latí přes 220 do 360 mm, vodorovné, včetně dodávky latí 40/60 mm latování pod krytinu : 2*(6,3*10,2)	m <sup>2</sup>	128,52000	107,00	13 751,64	21,00	16 639,48	800-762	RTS 18/I	RTS 16/II
27	762342204RT4 Bednění a latování s dodávkou řeziva latování střeš o sklonu do 60° kontroláté, příbíté, včetně dodávky latí 40/60 mm latování pod krytinu : 2*(6,3*10,2)	m <sup>2</sup>	128,52000	38,00	4 883,76	21,00	5 909,35	800-762	RTS 18/I	RTS 16/II
					<b>128,52</b>					



## Položkový soupis prací a dodávek

S:	17017	Rekonstrukce hasičské zbrojnice, Hvozďany																		
O:	01	Rekonstrukce hasičské zbrojnice																		
R:	101	Rekonstrukce hasičské zbrojnice																		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Gen. soustava / platnost	Cenová úroveň									
28	762342812R00	Demontáž bednění a laťování laťování střech o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí rozlet latí přes 22 do 50 cm	m2	128,52000	16,00	2 056,32	21,00	2 488,15	800-762	RTS 18/I	RTS 16/II									
		stávající laťování : 2*(6,3*10,2)		128,52																
29	998762102R00	Přesun hmot pro konstrukce tesarské v objektech výšky do 12 m	t	0,70429	1 365,00	954,31	21,00	1 154,72	800-762	RTS 18/I	RTS 16/II									
		50 m vodoravně																		
<b>Díl: 764</b>	<b>Konstrukce Klempířské</b>					<b>111 042,32</b>		<b>134 361,21</b>												
30	764352841R00	Demontáž žlabu podkapaních půlkruhových obloukových ze segmentů, řs 330 mm, sklonu přes 30 do 45°	m	20,40000	33,00	673,20	21,00	814,57	800-764	RTS 18/I	RTS 16/II									
		2*10,2		20,4																
31	764359811R00	Demontáž žlabu kolíku kónického, sklonu přes 30 do 45°	kus	2,00000	44,00	88,00	21,00	106,48	800-764	RTS 18/I	RTS 16/II									
32	764410850R00	Demontáž opechování parapetů řs od 100 do 330 mm	m	1,80000	38,00	68,40	21,00	82,76	800-764	RTS 18/I	RTS 16/II									
		2*0,9		1,8																
33	764454801R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových, o průměru 75 a 100 mm	m	9,00000	24,00	216,00	21,00	261,36	800-764	RTS 18/I	RTS 16/II									
		2*4,5		9																
34	764901101RT1	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí tašková tabule, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, v barvě hnědé a cihlově červené, osazena na dřevo, sklon do 30°	m2	128,52000	457,00	58 733,64	21,00	71 067,70	800-764	RTS 18/I	Indiv									
		nová krytina : 2*(6,3*10,2)		128,52																
35	764901203RT1	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí štitové lemování vrchní, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, -,-	m	25,20000	362,00	9 122,40	21,00	11 038,10	800-764	RTS 18/I	RTS 16/II									
		2*(2*6,3)		25,2																
36	764901205RT1	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí okapový plech Rš 205 mm, tloušťka plechu 0,5 mm, povrchová úprava polyester, -,-	m	20,40000	266,00	5 426,40	21,00	6 565,94	800-764	RTS 18/I	RTS 16/II									
		2*10,2		20,4																
37	764901302RT1	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou krytina střech z ocelových lakovaných tabulí hřebenač pro jednoduché zastrešení, -,-, povrchová úprava polyester, -, sklon do 30°	m	10,20000	817,00	8 333,40	21,00	10 083,41	800-764	RTS 18/I	RTS 16/II									
38	764908303R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou oplechování vnějších parapetů ocelový pozinkovaný plech s povrchovou úpravou polyester, tl. plechu 0,5 mm, Rš 330 mm, kotvené mechanicky, v barvě hnědé a cihlově červené	m	1,80000	510,00	918,00	21,00	1 110,78	800-764	RTS 18/I	RTS 16/II									
39	764908101R00	Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém žlabový kolík kónický, ocelový žánové zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v barvě hnědé	kus	2,00000	380,00	760,00	21,00	919,60	800-764	RTS 18/I	RTS 16/II									

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	17017	Rekonstrukce hasičské zbrojnice, Hvozďany
O:	01	Rekonstrukce hasičské zbrojnice
R:	101	Rekonstrukce hasičské zbrojnice

P.č./Číslo položky	Název položky	MJ	mmožství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
40	764908104R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém podokapní pákikruhový žlab, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, velikost 125 mm, v barvě hnědé	m	20,40000	412,00	8 404,80	21,00	10 169,81	800-764	RTS 18/ I	RTS 16/ II
<b>2*10.2</b>			<b>20,4</b>							
41	764908110R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou okapový systém odpadní trouby kruhové, ocelový žárově zinkovaný plech s povrchovou úpravou, průměr 120 mm, v barvě hnědé	m	9,00000	905,00	8 145,00	21,00	9 855,45	800-764	RTS 18/ I	RTS 16/ II
<b>2*4.5</b>			<b>9</b>							

42	764909401R00 Klempířské prvky z plechu s povrchovou úpravou doplňky hydroizolační difúzní fólie, pod novou krytinu : 2*(6,3*10,2)	m <sup>2</sup>	128,52000	79,00	10 153,08	21,00	12 285,23	800-764	RTS 18/ I	RTS 16/ II
<b>Díl: 765</b>			<b>128,52</b>		<b>13 488,73</b>		<b>16 321,36</b>			

43	766321813R00 Demontáž vláknocementové krytiny bez azbestu, ze čtverců nebo šablon, na lakování, do suti stávající krytina : 2*(6,3*10,2)	m <sup>2</sup>	128,52000	29,00	3 727,08	21,00	4 509,77	800-765	RTS 18/ I	RTS 16/ II
44	979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,53549	189,00	479,21	21,00	579,84	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
45	979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	101,41976	17,00	1 724,14	21,00	2 086,21	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
46	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	2,53549	231,00	585,70	21,00	708,70	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
47	979990201R00 Poplatek za skládku azbestocementové výrobky	t	2,53549	2 750,00	6 972,60	21,00	8 436,85	801-3	RTS 18/ I	RTS 16/ II
<b>Díl: 766</b>			<b>128,52</b>		<b>11 575,93</b>		<b>14 006,88</b>			

48	766601213R00 Těsnění přípojovací spáry spára ostění, interier - fólie parolésná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 75 mm samolepicí, okna : 2*(2*(2*0,6+2*0,9))	m	12,00000	189,00	2 268,00	21,00	2 744,28	800-766	RTS 18/ I	RTS 16/ II
49	766629301R00 Montáž otvorových prvků plastových oken plastových, plochy do 1,50 m <sup>2</sup>	kus	2,00000	906,00	1 812,00	21,00	2 192,52	800-766	RTS 18/ I	RTS 16/ II
50	61143007R Okno plastové š = 600 mm, h = 900,0 mm, OS1; Uskla 1,10 W/m <sup>2</sup> K; barva bílá; profil 5-komorový; tl. rámu 67 mm; tl. křídla 82,5 mm	kus	2,00000	3 740,00	7 480,00	21,00	9 050,80	SPCM	RTS 18/ I	RTS 16/ II
51	998766101R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,02428	656,00	15,93	21,00	19,28	800-766	RTS 18/ I	RTS 16/ II
<b>Díl: 767</b>			<b>12</b>		<b>112 649,12</b>		<b>136 305,44</b>			

52	767651230R00 Montáž vrat obočích, osazených do ocelové zárubně z dílů, o ploše přes 9 do 13 m <sup>2</sup> včetně dokončení okování dvířek průchodových,	kus	2,00000	3 080,00	6 160,00	21,00	7 453,60	800-767	RTS 18/ I	RTS 16/ II
53	55344631R vratá průmyslová ocelová, otevíravá; š = 3 000 mm, h = 3 300,0 mm; zateplená; počet křídel 2; včetně zárubně úhelníkové	kus	2,00000	52 800,00	105 600,00	21,00	127 776,00	SPCM	RTS 17/ II	RTS 16/ II
54	998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	t	0,90266	985,00	889,12	21,00	1 075,84	800-767	RTS 18/ I	RTS 16/ II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	17017	Rekonstrukce hasičské zbrojnice, Hvozďany
O:	01	Rekonstrukce hasičské zbrojnice
R:	101	Rekonstrukce hasičské zbrojnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	DPH	cena s DPH	Cenik	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					<b>5 541,25</b>		<b>6 704,91</b>			
55	783601815R00	Odstavení starých nátěrů z truhlářských výrobků oškrabáním s obroušením, stěn fasáda : $4,2 \cdot (2 \cdot 9,9 + 2 \cdot 8,9) + 2 \cdot (8,9 \cdot 4,5) / 2$ odpočet vrat : $-2 \cdot (3,1 \cdot 3,1)$	m2	178,75000	31,00	5 541,25	21,00	6 704,91	800-783	RTS 18/ I	RTS 16/ II
						197,97					
						-19,22					

Díl:	M21	Elektromontáže				<b>31 350,00</b>		<b>37 933,50</b>	AP-M	RTS 18/ I	RTS 16/ II
56	210200020RA0	Hromosvod pro rodinné domy	kompl	1,00000	31 350,00	31 350,00	21,00	37 933,50			

vedení uzemňovací na povrchu objektů včetně svorek upevnění a připojení, bez nátěru, z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky, vedení uzemňovací v zemi včetně svorek, propojení a izolace spojů z uzemňovacího pásku 30 x 4 mm včetně dodávky, svodový vodič z drátů hromosvodových 11 343 D 8 mm včetně dodávky včetně podpěr a jejich dodávky, jímací tyč včetně upevnění na střešní hřeben včetně dodávky a držáku jímací tyče, svorky hromosvodové do dvou šroubů, tyčový zemnič včetně zarazení do země a připojení vedení, ochranné úhelníky s držáky do zdiva, označení svodů smaltovanými šítky nebo z umělé hmoty, naplnací šroub s okem včetně vypnutí svodu, ochranné pospojování pevně uložené z mědi průřezu 4 - 16 mm.

Díl:	VN	Vedlejší náklady				<b>26 446,00</b>		<b>31 999,66</b>			
57	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	12 806,00	12 806,00	21,00	15 495,26		RTS 18/ I	Indiv
58	005211050RT	Presun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	13 640,00	13 640,00	21,00	16 504,40		Vlastní	Indiv

<b>Celkem</b>						<b>560 071,98</b>					
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--	--	--	--